


Deco: la aplicación de la pintura reciclable se hace antes de la fabricación de la mampara. En el proceso de templado, la pintura se funde en el interior del vidrio a 700° de temperatura. Sus características técnicas garantizan que sea inalterable en el tiempo, resistente a los rayos UV y a la humedad. Además, no es porosa, por lo que no se mancha con los productos de limpieza, facilitando el mantenimiento del vidrio sin dañar la mampara. Es visible por ambas caras (interior y exterior) sin deformación ni alteración de los colores originales.



Dependiendo del tamaño de la mampara, los dibujos pueden variar perdiendo su proporcionalidad, tanto en anchura como en altura. Ejemplo aprox.:

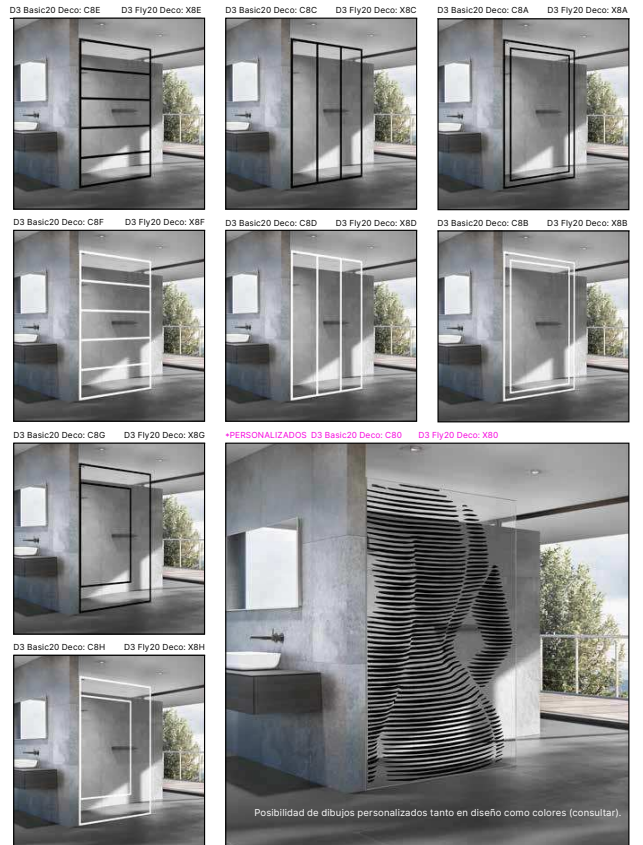